


MAX



LETATWIN

LM-550A2/PC系列

便携式·线号机
控制面板
电线编号和设备标签

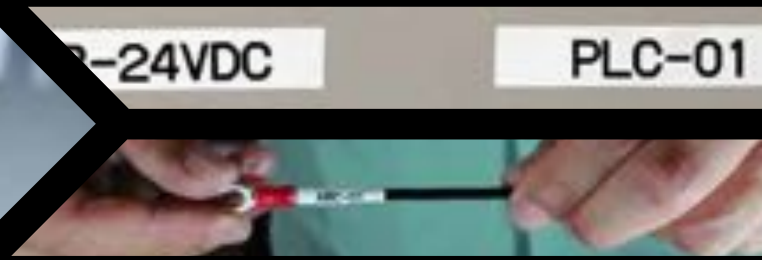

线号机是一款便携式打印机专为解决电气装配而设计的一款标记编号设备。

1 可充电电池 *只有LM-550A2BH/PC

即使在现场找不到 AC 电源，您也可以装入 4 个 5 号的可充电电池，继续在现场制作需要的电线编号和设备标签。

1 装入电池

<打开>



<5号 x 4个>




2 携带线号机

<顶部>



2 电池方式打印

<打印>



*建议使用松下品牌Panasonic eneloop5号可充电电池。请跟销售商询问其他可充电电池品牌。eneloop是松下集团(Panasonic Corporation group)的注册商标。

*您可以使用充满电的Panasonic eneloop5号镍氢充电电池打印并半切约10m（段落长度20mmX 500个）。线号机中不包括可充电电池。

*当您的工作地点发生停电时，电源不会自动从外部交流电源变为里面的可充电电池。



2 套管加热器 *只有LM-550A2BH/PC

冬季工作现场寒冷时，此功能可帮助加热 PVC 套管保持柔软，并可以保持套管较高的印字品质。



*使用可充电电池时不能使用此套管加热器功能。

*只有 $\phi 2.5-4.3\text{mm}$ 尺寸的PVC套管可用此功能。

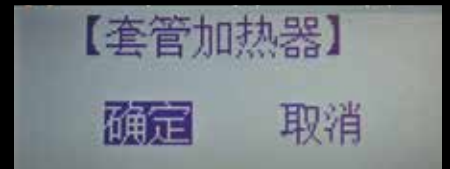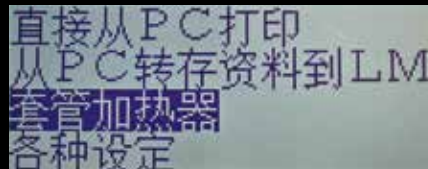

3 延长的半切长度

延长半切长度可以提供更高的字符识别性。这可以帮助改善电气控制面及电气线路制造的接线流程。

线号机	最大段落长度			
	PVC套管	热缩套管	贴纸	平板
LM-390A	10-60 毫米	10-60 毫米	4-60 毫米	不可
LM-550A	10-60 毫米	10-60 毫米	4-60 毫米	4-60 毫米
LM-550A2	10-150 毫米	10-150 毫米	3.5-60 毫米	4-60 毫米

1 半切功能



半切套管很容易用手分开。半切深度可以调节。

2 可用段落长度

PVC套管和热缩套管: 10-150mm /段落




最长150毫米 /段落

您可以使用独特的以下功能。

4 连续数字功能扩大到一个段落中最多3次


一个段落中的一个连续数字；

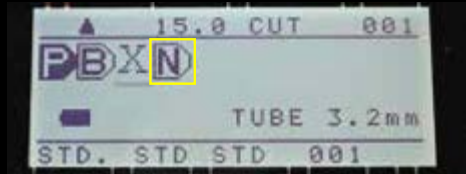


例图




一个段落中的两个连续数字；

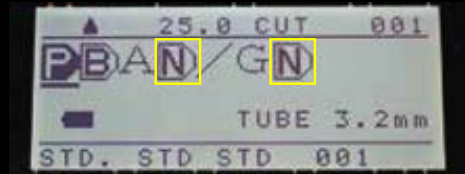


例图



一个段落中的三个连续数字；

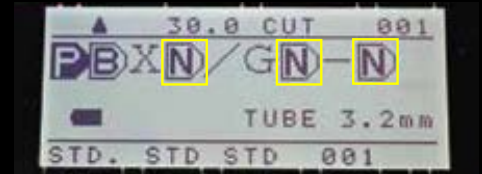

例图



5 LM-550A2系列的新功能


线号机	升级的功能			
机种	最长打印长度	最多段落连续	最多段落打印	最多段落长度设定
LM-390A/550A	20米 / 档案	100次	300段落 / 档案	5种 / 档案
LM-550A2	100米 / 档案	300次	999段落 / 档案	999种 / 档案

线号机	段落长度设定为自动时的文字高度	
机种	套管φ2.5-2.9毫米	套管φ3.2-3.6毫米
LM-390A/550A	2.0毫米 	3.0毫米 
LM-550A2	3.0毫米 (150% 增大) 	4.0mm (133% 增大) 

色带窗口




装置杆操作图和注意文

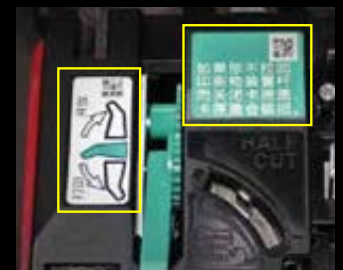

6 更多选择在《自动》功能


1. 标准自动：

您可以缩短段落字母长度，但是文字高度也一起自动变化。




2. 文字高度固定 宽度自动：

仅字母高度固定，以字母长度自动变化而提高识别性。



3. 特别紧缩：

您可以缩短字母大小 / 字距 / 行距，这样您就可以节省耗材的使用量。



4. 自动段落长度：

以设定文字高度，打印的段落长度也自动地固定下来。




7

更多选择在《字体》功能


1. 标准字体

(与过去型号相同)

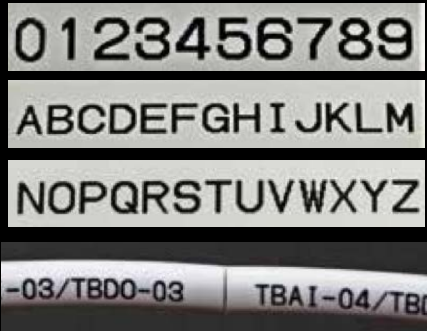

2. 清晰字体


专为减少误读而设计的字体。

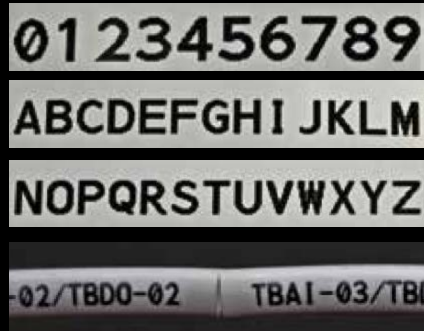

*特别是`3`,`6`,`8`,`9`,`0`(`零`,`O`(`英文`))
 为了避免误读而设计的
 *LM-550A2系列的新功能

3. 四方字体

文字高度和宽度是等长。

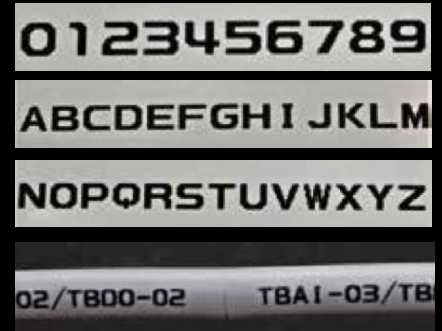


*实际字母大小比设置的字母大小稍微小一点。
 *LM-550A2系列的新功能


8

180度回转打印

1. 输入数据

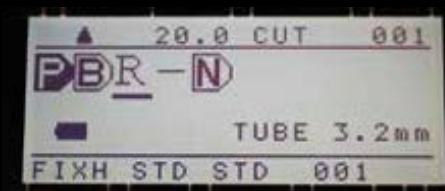

2. 打印设定

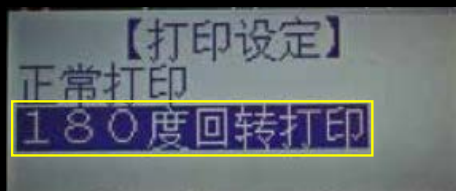

3. 打印的段落




*要打印的段落是自动复制的，如果按“预览”键，将看不到重复的打印段落。
 *如果将连续设定为2，请将连续设定更改为1。“输入辅助功能”不适用于180度回转打印功能。

9


输入辅助功能

如果您输入的字母数量太多，则可能会感到辛苦。您可以使用此功能来减少输入数据时间。


1. 当按下面内容打印时：

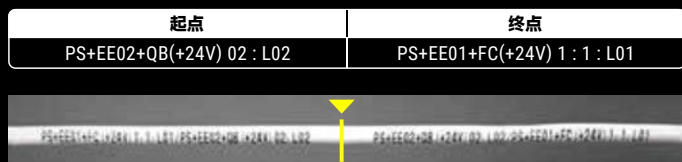

2. 请先用键盘
 输入您要打印的
 起点和终点的
 字母，输入完后
 按{段落}键。

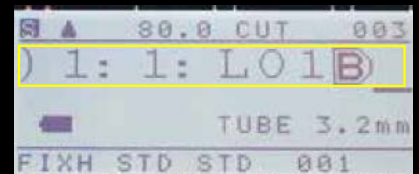

3. 同时按“功能”和
 “A/a/拼音”键，您可以
 自动复制之前输入的字母。
 如果要打印，请按
 “确定”键。

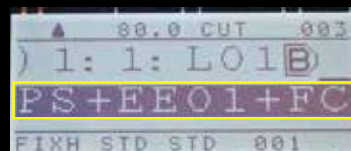


*仅当在起点和终点之间输入一个斜杠[/]时，此功能才可使用。您也可以使用▲/▼键选择输入候选。

方便功能

1 连续数字

开始/结束




开始
1010,1011,,,1025
结束

奇数/偶数



奇数 1, 3, 5, 7, 9 ...
偶数 2, 4, 6, 8, 10 ...

8/10/16进位



8进位;1,2,3...7,10,11...
10进位;1,2,3...9,10,11...
16进位;1,2,3...9,A,B..F

字母进位




大写字母; A, B, C ...Z
小写字母; A, B, C ...Z


2 中文档案名称 (内部记忆)

在内部记忆存档时，
可以输入中文把档案名称
保存在打印机里面。
寻找过去的档案时，
很方便。

例图：工程师的名称






例图：客户名称



*LM-550A2系列和LM-550E有此功能


3 电气符号

`电子`和`单位`符号是
在线号机中可用于设
备标签。



4 预览



以按{预览}键，
打印之前您可以确认总
打印长度和带引内容。



*“预览”可用于 线号大师 软件（用于LM-550A2系列）

5 段落底部线和加框

在键盘上的`连续`键中。 在键盘上的`加框`键中。



例图：




例图：



*`段落底部线`可用于LM-550A2系列。

6 加点在最后

您可在`选用设定`中设定`
加点在最后`，
在每个段落末添加一个点。




例图：



*LM-550A2系列可以使用`加点在最后`。

7 字句记忆

常用字句可以在内
部记忆中登录
(最多30个词)。
此功能对于面板设
备的标签很方便。



基本功能

1 色带 PVC套管和热缩套管等的热转印打印。



取出



插入



*黑色色带为110m/卷，白色色带为70m/卷

**“无卤素”的概念为符合IEC 61249-2-21，氯 (Cl) ≤0.09wt% (900ppm)，溴 (Br) ≤0.09wt% (900ppm)，两种材料的总含量≤0.15wt% (1500ppm)。

2 丰富的打印耗材种类

L 套管

(PVC / 滚筒 / 无 UL)



N 套管

(PVC / UL224 / E171616 / 105°C / 600V)



贴纸

(宽 5 / 9 / 12 毫米 / 白色 / 黄色 / 透明)



平板

(宽4.1x厚1.0毫米，白色，20米/卷)



3 电脑连接功能：



复制
和
贴上



USB B



* “Windows” 和 “Excel” 是Microsoft Corporation group 的注册商标。

* 线号大师软件可以从MAX CO LTD官方网站下载

4 基本功能

线号机		基本功能		
机种	打印速度	20 毫米 + 半切速度	黑色色带长度	内部字母记忆
LM-380EZ	25毫米/秒钟	35 段落/分钟	50米/卷	最多61,250个
LM-550E	27.5毫米/秒钟	37 段落/分钟	110米/卷	最多61,250个
LM-390A	35毫米/秒钟	50 段落/分钟	50米/卷	最多100,000个
LM-550A	40毫米/秒钟	52 段落/分钟	110米/卷	最多250,000个
LM-550A2	40毫米/秒钟	52 段落/分钟	110米/卷	最多250,000个

* “打印速度”是在标准速度设定下。

* “20毫米 + 半切功能”表示每分钟可以打印多少个20毫米长度的打印段落并进行半切。

* “黑色色带长度”是指LM-IR50B和LM-300B的色带长度。

* “内部字母记忆”是每个型号中最多可保存50个文件的内部存储字数。


5 硬盒/数字键盘




▶ 选用设定

“选用设定”

可以帮助您为打印工作进行更详细的设定，并且可以提高工作流程。

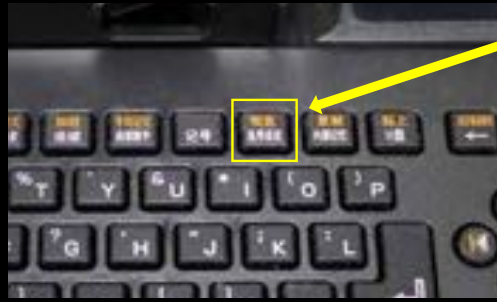


按‘选用设定’键选择此功能。

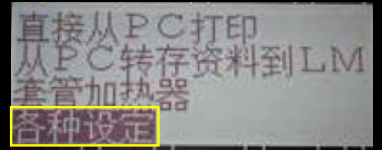


1 6,9印字

为了清楚地识别，您可以选择标准/加线/加点到6和9数字。

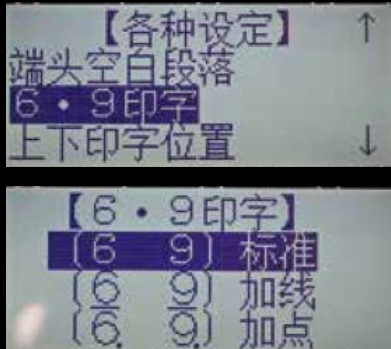



2 原始设置

您可以将“段落长度”和“连续”的原始设定值为经常使用的数字。

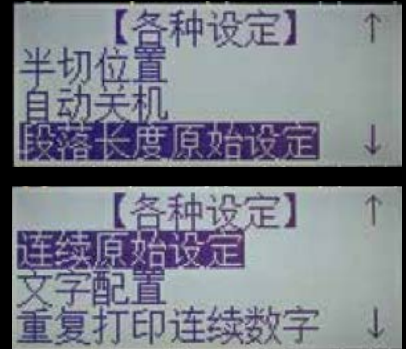



3 上下印字位置

您可以上下调整。
(-10~+12)

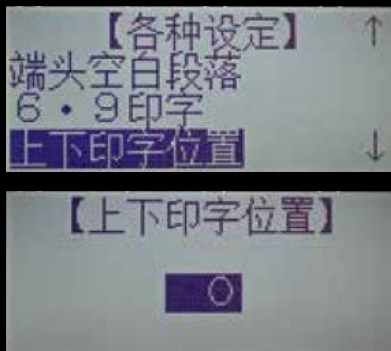

4 半切位置调整


您可以通过设置右侧边距长度来调整半切位置。
(-2.0~+2.0mm)

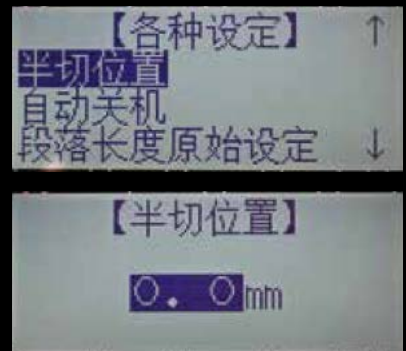

*+增加右边距，-减少右边距。

5 印字浓度

您可以设定8种打印浓度。

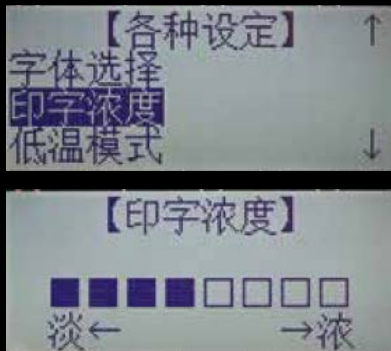

6 基本设定登录

您最多可以保存6种打印浓度/上下印字位置/半切位置。



*除了上述功能外，您还可以设定低温模式/自动关机/文字配置（左/中/右在普通打印模式）以及连续和连续数字的打印模式。

两种型号

LM-550A2BH/PC

*可充电电池和套管加热器



LM-550A2/PC

*标准型号



规格

项目	内容
名称	线号机LM-550A2/PC和LM-550A2BH/PC
尺寸	295(宽) x 293(深) x 94(高) 毫米
重量	2.4公斤
印刷方式	热转印方式 (300dpi)
显示	LCD: 64x160像素 (背光)
打印速度	40mm / 秒 (标准), 20mm / 秒 (低温模式)
最大打印长度	套管: 100米 贴纸: 5米 多份打印模式时, 最多30份, 最长套管100米, 贴纸: 7米
最大的输入字母	每个档案内最多5,000个字母
文字尺寸高度	1.3、2、3、4、6毫米
可打印的套管	φ 1.5mm~8.0mm (PVC) (对于GRIP TUBE和φ 1.5~2.0mm的套管都需要专用的附件 (标准附件)。 φ 2.0mm~6.5mm (热缩套管)
可打印的贴纸	宽度5、9、12毫米
可打印的平板	2.5 / 4.1 / 4.6 / 6.3 / 9.0毫米宽。 * 平板附件仅与MAX品牌4.1mm宽型, 只包含在欧洲(CE)型号的线号机
切管方法	自动半切, 手动全切
内部记忆	250,000个字母 (最多50个文档)
外部储存	U盘储存
界面	USB 2.0全速
电源供应	DC12V, 4.2A(LM-550A2BH/PC) DC12V, 3.0A(LM-550A2/PC) 仅使用包装中包含的指定交流适配器 (100-240V)
消耗电量	最大40W (LM-550A2BH/PC) 最大30W (LM-550A2/PC)
操作环境	10C至35C
色带卡匣	经济型色带卡匣

耗材和其他

色带卡匣	20个/箱	L 套管 (PVC材/滚筒式/没有UL规格)	
LM-RC500		LM-TU425L2 白色	φ 2.5毫米 X 250米/卷
经济型可交换式色带	10卷/盒	LM-TU427L2 白色	φ 2.7毫米 X 250米/卷
LM-IR50B (黑色)	110米/卷	LM-TU432L2 白色	φ 3.2毫米 X 250米/卷
交换式的热缩套管专用的色带	10卷/盒	LM-TU434L2 白色	φ 3.4毫米 X 250米/卷
LM-IR50BP (黑色)	110米/卷	LM-TU436L2 白色	φ 3.6毫米 X 250米/卷
LM-IR50W (白色)	70米/卷	LM-TU442L 白色	φ 4.2毫米 X 200米/卷
半切刀 *可交换式		LM-TU452L 白色	φ 5.2毫米 X 135米/卷
LM-HC340	2个/盒	LM-TU464L 白色	φ 6.4毫米 X 100米/卷
可标记的塑料平板 (宽4.1x厚1.0毫米)		LM-TU480L 白色	φ 8.0毫米 X 70米/卷
LM-ID PLATE4110	白色, 20米/卷	N 套管 (UL224/E171616/105°C/600V)	
贴纸卡匣	10卷/盒	LM-TU332N2 白色	φ 3.2毫米 X 100米/卷
LM-TP505W (白色)	宽5毫米 x 长16米/个	LM-TU336N2 白色	φ 3.6毫米 X 100米/卷
LM-TP505Y (黄色)	宽5毫米 x 长8米/个	LM-TU342N2 白色	φ 4.2毫米 X 80米/卷
LM-TP505T (透明)	宽5毫米 x 长8米/个	LM-TU352N2 白色	φ 5.2毫米 X 80米/卷
LM-TP509W (白色)	宽9毫米 x 长16米/个		
LM-TP509Y (黄色)	宽9毫米 x 长8米/个		
LM-TP509T (透明)	宽9毫米 x 长8米/个		
LM-TP512W (白色)	宽12毫米 x 长16米/个		
LM-TP512Y (黄色)	宽12毫米 x 长8米/个		
可标记的塑料平板, *用于端子台上的标签。			
LM-KM4107 (白色)	宽10.7毫米 x 厚0.5毫米 x 长25米/卷		

* Windows 10 / 8.1 / 8/7操作系统的电脑要求Windows®是Microsoft Corporation group 的注册商标。

* 由于我们不断努力提高产品质量, 本网页中产品的规格和设计如有更改, 恕不另行通知。



迈库司(上海)商贸有限公司

中国上海市闵行区吴中路686弄2号E座1505室
电话 021-3133-8105
网站 <http://www.max-sha.com/>
INTSALESOP2021JUNEBW FIRST EDITION



中国地区总代理商 (上海/广州/深圳/苏州/成都等);
庚霖国际贸易 (上海) 有限公司
中国上海市徐汇区龙漕路200弄28号宏润大厦901室
电话 021-5448-1915
网站 <http://www.maxepc.com.cn/>